



# IMPRESORA DE ETIQUETAS

## SAT TT460

### Características

- ✓ Trabajo 7\*24.
- ✓ Diseño moderno y compacto.
- ✓ Solución ideal para alto trafico.
- ✓ Indicador led de alimentación de papel.
- ✓ Doble interfaz de comunicación.
- ✓ Excelente calidad de impresión, códigos de barras 1D, 2D y escala de grises.

### Descripción

SAT Soluciones POS diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestras Impresoras TT460 que permite la combinación perfecta entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24).

La serie TT460 ofrece función de calibración automática y compatible con la actualización del firmware en línea, con ESC / POS.

### Mercados y aplicaciones



Restaurantes



Supermercados



Puntos de pago



Retail



Tiendas



Bares y discotecas



Droguerías



Aerolíneas



Banca y finanzas




Las impresoras térmicas están diseñadas para brindar la experiencia ideal compacta gracias a su velocidad de impresión.

Tecnología de impresión de alta calidad para códigos de barras 1D y 2D.




Gracias a su operación permite Doble interfaz de comunicación (USB-ETHERNET) alta compatibilidad con sistemas POS.

Tecnología de indicación led de alimentación de papel sin dejar a un lado su doble cortador automático.



\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

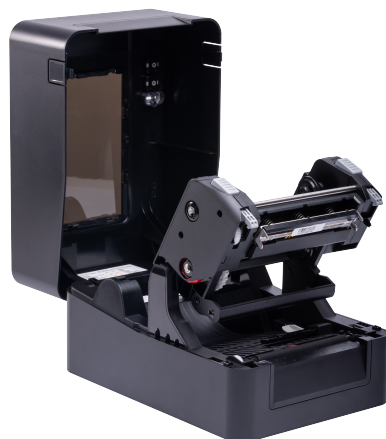


| ESPECIFICACIONES         |   | DESCRIPCIÓN   |
|--------------------------|---|---|
| IMPRESIÓN                | Método  | Transferencia Térmica   |
|                          | Resolución  | 203 dpi / 300 dpi   |
|                          | Velocidad de Impresión  | 6 ips (203 dpi), 8 ips (300 dpi)  |
|                          | Ancho   | 108mm (203 dpi) / 106mm (300 dpi)   |
| MEMORIA                  | RAM   | 64 MB   |
|                          | Flash   | 128 MB  |
| DETECCIÓN                | Sensor  | Detección de falta de papel, detección de espacios, detección de cinta, detección de marca negra, detección de apertura de cubierta |
| MEDIA                    | Tipo  | Etiqueta de marca negra, etiqueta de orificio perforado   |
|                          | Ancho   | 20mm - 112mm  |
|                          | Altura  | 8mm - 250mm   |
|                          | Diametro del papel  | 127 mm  |
| RIBBON                   | Tipo  | Cera, Cera/Resina, Resina   |
|                          | Ancho   | 40 mm - 110 mm  |
|                          | Longitud  | Max 300 m   |
|                          | Diametro del Core   | 0.5/1 inch  |
| LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | ZPL-II, TSPL, DPL   |   |
| SOFTWARE                 | Software de Diseño  | BARTENDER   |
|                          | Controladores   | Windows 7,8,10, Server 2012/2016/2018, Seagull Driver   |
| FUENTES                  | Fuentes de BITMAP   | CG Triumvirate™ tiempos expandibles en horizontal y vertical, chino   |
|                          | Fuentes TTF   | CG Triumvirate™ tiempos expandibles en horizontal y vertical  |
| CODIFICACIÓN DE PÁGINAS  |   | DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864  |
| CÓDIGOS DE BARRA         | 1D  | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C  |
|                          | 2D  | PDF417, Maxicode, Datamatrix, QR Code, Aztec  |
| INTERFAZ                 | Estandar  | USB, Ethernet   |
|                          | Opcional  | Bluetooth 5.0 / BLE, WIFI   |
| INTERFAZ DE USUARIO      | Luz de estado de dos colores: En espera, indicación de anomalía |   |
| ALIMENTACIÓN DE ENERGIA  | Power Switch Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz Output: DC 24V / 2 A |   |
| ENTORNO                  | Operación   | 41°F(5°C) a 104°F(40°C), Humedad 30% a 85%, sin condensación.   |
|                          | Almacenamiento  | (-4°F(-20°C) a 122°F(50°C), Humedad 10% a 90%, sin condensación   |
| CARACTERISTICAS FÍSICAS  | Dimensiones   | 282 mm x 168 mm x 175 mm  |
|                          | Peso  | 2,32 Kg   |
| CERTIFICACIONES          | CCC - CE - FCC - CB   |   |

## Información Adicional

La garantía de las impresoras de etiquetas es de 2 años una vez facturada, el cabezal de impresion tiene 6 meses o 50km (lo que ocurra primero) por defectos de fabrica y elementos como el autocortador, modulo wifi/bluetooth que son consumibles tienen 6 meses de garantia. la garantia cubre unicamente defectos de fabrica.

## Dimensiones

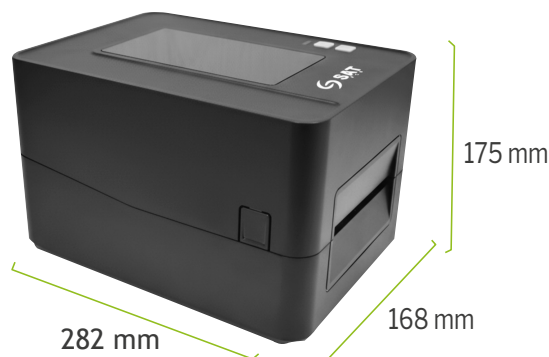

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

## Productos complementarios para una solución POS



**EQUIPO AIO**  
SAT CI150

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Tamaño de la pantalla | 15 pulgadas             |
| Relación de aspecto   | 7:3                     |
| Procesador            | Intel® Haswell Core™ i5 |
| MTBF Vida             | 50.000 horas            |

**Lector de Código de Barras**  
SAT LD101R PLUS

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Tecnología     | Laser lineal         |
| Decodificación | 1D                   |
| Velocidad      | 300 Escaneos/segundo |



\*Los productos complementarios se venden por separado.

**SAT38T**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Velocidad de impresión | Máx. 300mm/s    |
| Tamaño del Papel       | 58mm/80mm       |
| Corte del Papel        | Parcial o total |